

# Laubverladegebläse Typ F 641 / F 646



Schneiden – Hegen – Pflegen



## Laubverladegebläse Typ F 641

Leistungsstarkes Gebläse.  
Gehäuse teilbar.  
Mantelblech austauschbar  
6 mm aus Hardox.  
Läufer aus hochwertigem  
Material (Hardox).

Komplett mit Aufbaurahmen.  
Auswurfbogen mit Klappen,  
verlängerbar  
für Schlauchanschluß.

Schwere Lagerung mit  
Keilriemenantrieb.

Laubverladegebläse Typ F 641 / Sonderaufbau

## Technische Daten Typ F 641:

**Antrieb:** Honda Motor  
15 kW (20 PS)  
mit elektr. Anlasser,  
mit elektr. Zündung  
Ölwarn-Abschaltung

**Gewicht:** ca. 280 kg

**Luftleistung:** ca. 140 m<sup>3</sup>/min

**Sonderanbau auf Anfrage**

## Grundausrüstung

Saugschlauch L = 3,3 m, D = 200 mm  
Saugrohr ca. 1,0 m mit Handgerät  
Saugschlauch 250 mm möglich  
Grundrahmen für diverse Ausführungen

**Sonderzubehör siehe Rückseite**

## Laubverladegebläse Typ F 646

### Grundgerät Laub F 641

aufgebaut auf Einachs-fahrgestell  
(feuerverzinkte Ausführung)  
höhenverstellbare Deichsel  
TÜV-Abnahme 80 km/h nach  
StVZO

Saugschlauch  
L = 5,0 m, D = 200 mm  
(D = 250 mm möglich)

Saugrohr 1,0 m



Laubverladegebläse Typ F 646

Technische Änderungen vorbehalten

## Sonderzubehör

Abschliessbarer Benzintank

Ausziehbarer Ansaugtrichter

Zugdeichsel höhenverstellbar


Reserverad mit Halterung

Klappbarer Ausleger für Schlauchführung


Saugschlauch, Länge 5 m, oder 10 m

Drehbarer Ausblasbogen, einschl. Klappe und Montage mit großem Radius

Verlängerungsrohr 500 mm für drehbaren Ausblasbogen

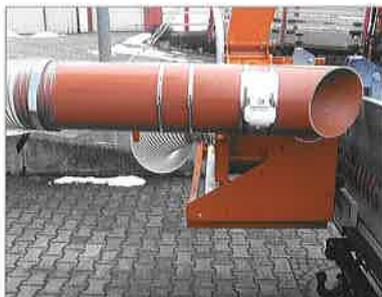

Transportstütze für Saugrohr

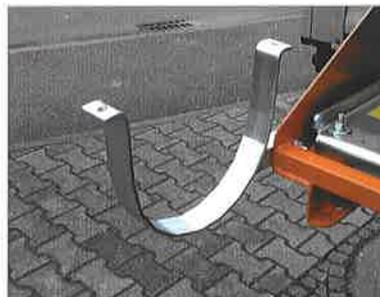


Transportstütze für Saugschlauch



Klappbarer Ausleger für Schlauchführung



Reserverad mit Halterung

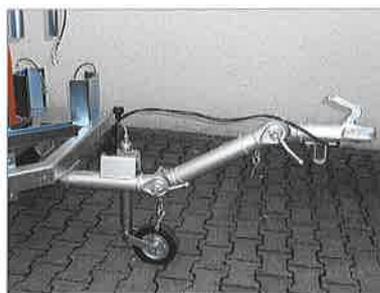


Zugdeichsel höhenverstellbar



Großer Ausblasbogen



Ansaugtrichter

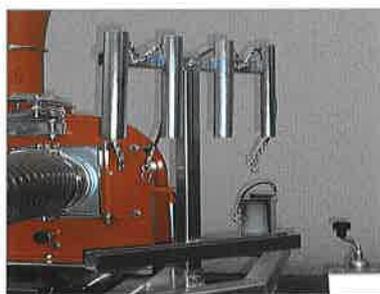

Besenhalter



Benzintank